



# MODELOS WS1CI UF

## DÚPLEX CONTRACORRIENTE


### DESCALCIFICADORES CLACK 1"

Descalcificador dúplex alternante para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico. **Bajo consumo de sal.**

Válvula volumétrica Clack WS1CI UF en cada botella, programador digital y regeneración instantánea a contracorriente.

Agua descalcificada permanentemente, una sola botella en servicio, la segunda en fase de regeneración o en stand-by.

- Su diseño especial permite caudales de servicio (hasta 6 m<sup>3</sup>/h) y contralavados óptimos
- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
- Frecuencia de regeneración de 1 a 28 días
- Mezclador de dureza integrado
- Turbina para el control del volumen de agua tratada
- Conexión 1"
- Incluye colector entre válvulas (excepto para 240 y 300L) y válvula 3 vías. No incluye By-pass.
- Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
- Temperatura máxima: 43°C
- Tensión eléctrica: 200~240V 50/60Hz 15Vcc

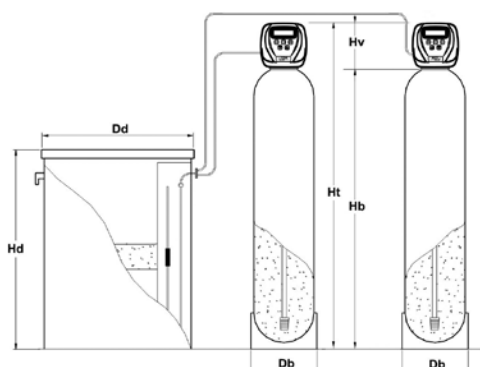

| CÓDIGO     | DIMENSIONES (mm) |      |     |      |     |      |
|------------|------------------|------|-----|------|-----|------|
|            | Db               | Hb   | Hv  | Ht   | Dd  | Hd   |
| UF-3600-03 | 206              | 898  | 187 | 1085 | 445 | 680  |
| UF-3600-04 | 257              | 896  | 187 | 1083 | 445 | 680  |
| UF-3600-05 | 257              | 1126 | 187 | 1313 | 500 | 750  |
| UF-3600-06 | 257              | 1386 | 187 | 1573 | 500 | 750  |
| UF-3600-07 | 310              | 1232 | 187 | 1419 | 500 | 750  |
| UF-3600-08 | 336              | 1393 | 187 | 1580 | 530 | 1000 |
| UF-3600-09 | 363              | 1674 | 187 | 1861 | 530 | 1000 |
| UF-3600-11 | 413              | 1671 | 187 | 1858 | 530 | 1000 |
| UF-3600-13 | 486              | 1722 | 187 | 1909 | 600 | 1140 |
| UF-3600-14 | 550              | 1721 | 187 | 1908 | 905 | 1140 |

| CÓDIGO     | CARGA DE RESINA (L) | CAUDAL TRABAJO (m <sup>3</sup> /h) | CONSUMO DE SAL (Kg) | DEPÓSITO DE SAL (L) | FAM. |
|------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|------|
| UF-3600-03 | 2 x 22              | 0,7                                | 2,2                 | 100                 | B    |
| UF-3600-04 | 2 x 35              | 1,2                                | 3,5                 | 100                 | B    |
| UF-3600-05 | 2 x 48              | 1,6                                | 4,8                 | 150                 | B    |
| UF-3600-06 | 2 x 61              | 2,0                                | 6,1                 | 150                 | B    |
| UF-3600-07 | 2 x 73              | 2,4                                | 7,3                 | 150                 | B    |
| UF-3600-08 | 2 x 100             | 3,4                                | 10                  | 200                 | B    |
| UF-3600-09 | 2 x 136             | 4,6                                | 13,6                | 200                 | B    |
| UF-3600-11 | 2 x 166             | 5,6                                | 16,6                | 200                 | B    |
| UF-3600-13 | 2 x 240             | 6,0                                | 24                  | 300                 | B    |
| UF-3600-14 | 2 x 300             | 6,0                                | 30                  | 500                 | B    |