

Charger™ SERIES



CARACTERÍSTICAS

- Diseño de membrana recambiable
- Manómetro incorporado (a partir de 100 litros)
- Certificados ISO:9001 y CE aprobados

El Charger™ Series

Los tanques Charger están disponibles en capacidades de 8 a 500 litros a 10 bar de presión. Su diseño de membrana recambiable de EPDM le permite reemplazar la membrana cuando se requiera y el manómetro de presión incorporado, en los tanques a partir de 100 litros, facilita el control de presión.

Los tanques Charger son revisados y puestos a prueba en varias etapas de la línea de producción para verificar su calidad y asegurar la integridad estructural de cada uno de ellos. Por tratarse de tanques de membrana recambiable, se recomienda revisar la pre-carga cada 3 meses y así maximizar su inversión. Están diseñados para tener una larga vida útil.

ESPECIFICACIONES

de la Serie Modelos Charger™




Modelo	Conexión	Volumen Nominal	Peso con embalaje	Dimensiones	
				A	B
En línea 10 bar	Pulgadas	litros	kilos	cm	cm
CRB-8LX	1"	8	2.8	22	32
CRB-12LX	1"	12	3.2	22	38
CRB-24LX	1"	24	4.0	36	36
Vertical 10 bar	Pulgadas	litros	kilos	cm	cm
CRB-50LV	1"	50	11.0	38	75
CRB-60LV	1"	60	11.5	38	81
CRB-80LV	1"	80	17.0	43	96
CRB-100LV	1"	100	18.0	46	99
CRB-150LV	1"	150	29.0	50	110
CRB-200LV	1 1/4"	200	38.0	59	112
CRB-300LV	1 1/4"	300	45.0	64	123
CRB-500LV	1 1/4"	500	75.0	75	155
Horizontal 10 bar	Pulgadas	litros	kilos	cm	cm
CRB-24LH	1"	24	4.0	47	34
CRB-50LH	1"	50	10.5	62	42
CRB-60LH	1"	60	11.5	67	42
CRB-80LH	1"	80	17.0	72	48
CRB-100LH	1"	100	18.0	80	51

* Puede haber una mínima variación en las dimensiones

Membrana recambiable

Temperatura de trabajo EPDM: -5°C / 23°F a 90°C / 194°F

Precarga del tanque: 4.0 bar / 58 psi

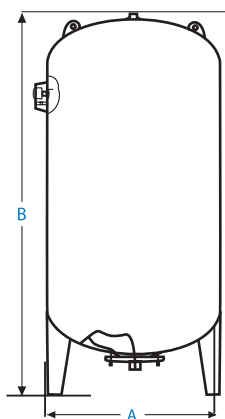

ISO:9001

CE



Charger™